



Orange Fabric Wall

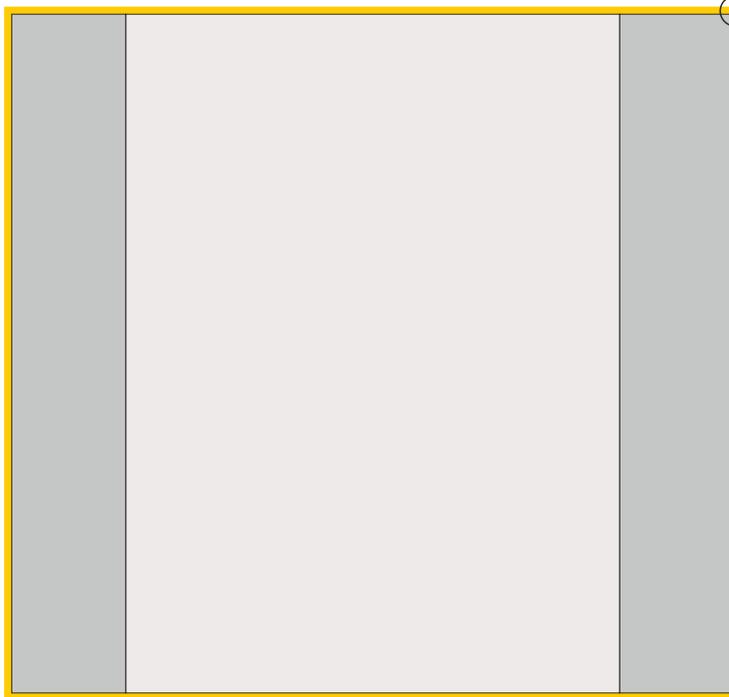

Zugabe für Anschnitt

umlaufend 5mm
Anschnitt zum
Produktionsformat
zugeben

Artikelnr.:
OL161

■ **Produktionsmaß:**
2220 x 2250 mm (BxH)



□ **Sichtmaß:**
1520 x 2250 mm (BxH)

■ **Anschnitt:**
Dient der Vermeidung von Blitzern
und wird später weggeschnitten.

□ **Produktionsformat:**
Das anzuliefernde Endformat ohne Anschnitt.

Produktionshinweis: Druck auf Textil + Klettband

Orange Fabric Wall

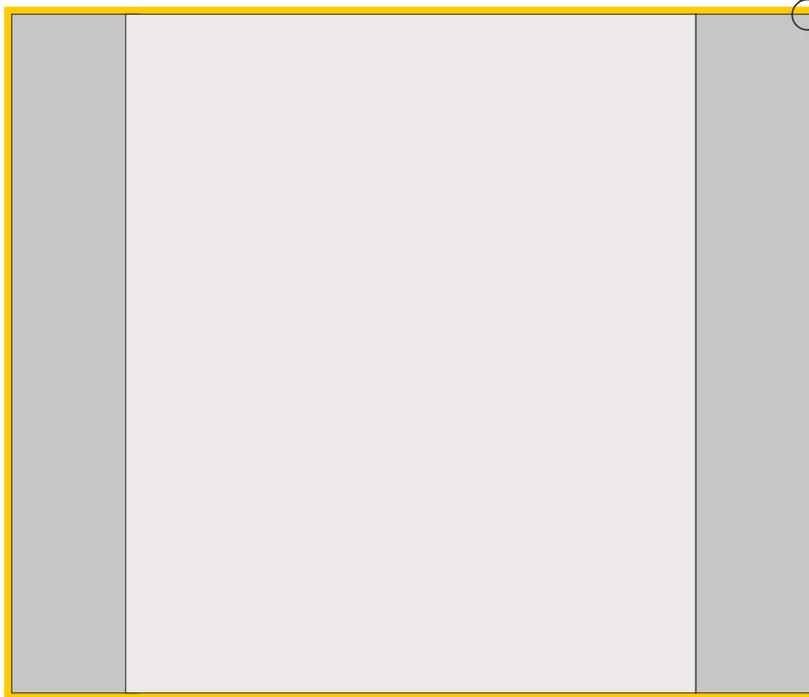

Zugabe für Anschnitt

umlaufend 5mm
Anschnitt zum
Produktionsformat
zugeben

Artikelnr.:
OL162

■ **Produktionsmaß:**
2950 x 2250 mm (BxH)

■ **Sichtmaß:**
2250 x 2250 mm (BxH)



Anschnitt:

Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später weggeschnitten.





Produktionsformat:

Das anzuliefernde Endformat ohne Anschnitt.

Produktionshinweis: Druck auf Textil + Klettband


Orange Fabric Wall

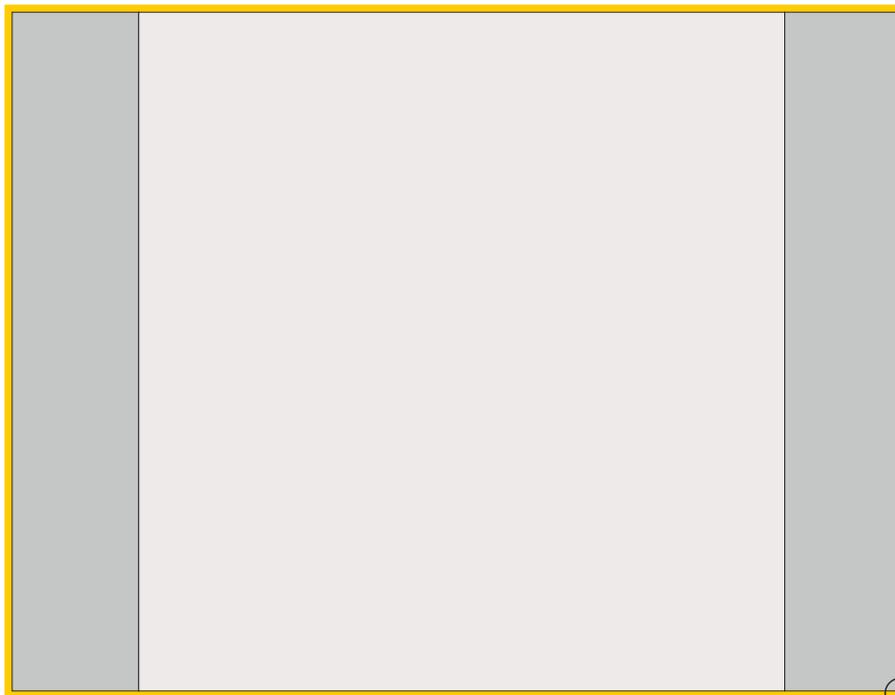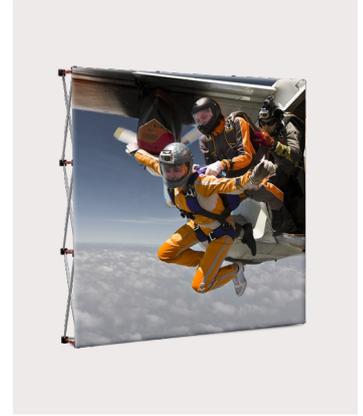

Artikelnr.:
OL163

■ **Produktionsmaß:**
3690 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
2990 x 2250 mm (BxH)




Zugabe für Anschnitt
umlaufend 5mm
Anschnitt zum
Produktionsformat
zugeben

■ **Anschnitt:**
Dient der Vermeidung von Blitzern
und wird später weggeschnitten.

□ **Produktionsformat:**
Das anzuliefernde Endformat ohne Anschnitt.

Produktionshinweis: Druck auf Textil + Klettband


Orange Fabric Wall

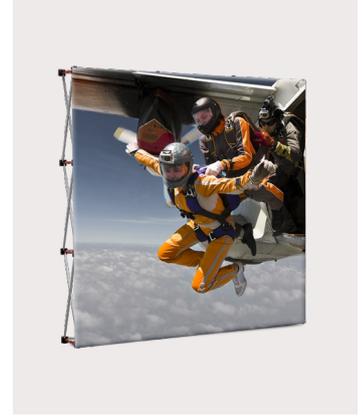

Artikelnr.:
OL164

■ **Produktionsmaß:**
4430 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
3730 x 2250 mm (BxH)



Zugabe für Anschnitt
umlaufend 5mm
Anschnitt zum
Produktionsformat
zugeben

■ **Anschnitt:**
Dient der Vermeidung von Blitzern
und wird später weggeschnitten.

□ **Produktionsformat:**
Das anzuliefernde Endformat ohne Anschnitt.

Produktionshinweis: Druck auf Textil + Klettband

Richtlinien für den Digitaldruck

Wie müssen die Daten angelegt sein?

Akzeptierte Programme:



PDF X3



Adobe Photoshop CS5®

Adobe Illustrator CS5®

Adobe InDesign CS5®



CorelDRAW X4®



JPG



TIF



EPS

Informationen zum Datenaufbau

- Dokument:
- Grafik in einem Dokument anlegen
 - Maßstab 1:10, 1:4, 1:2 oder 1:1
- Beschnitt:
- Informationen aus den jeweiligen Datenblättern entnehmen
- Farben:
- CMYK Farbraum
 - Sonderfarben können nur simuliert werden (zur Kontrolle Andruck anfordern)
- Schriften:
- Schriften beilegen oder in Pfade umwandeln
- Logos / Bilder:
- Logos wenn möglich vektorisiert anliefern
 - Bildauflösung, bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi
 - Bilddaten bitte unkomprimiert, **ohne** Alpha-Kanäle, Druckkennlinien, Rastereinstellungen und Farbprofile abspeichern

Druckdaten

- Datenformate:
- X3-PDF aus Acrobat Distiller, CMYK EPS, TIFF oder JPG (Auflösung bei 1:1 mind. 150 dpi), keine DCS-Separation
 - **Bei offenen Daten, bitten wir um vorherige telefonische Rücksprache**
- Transparenzen:
- Bitte nur in Photoshop anlegen
- Andruck/Proof:
- Um eine optimale Farbabstimmung zu erhalten, empfehlen wir einen Probeandruck auf Originalmaterial zu drucken. Dieser wird im Format bis A1 mit 35€ bzw. im UV-Direktdruckverfahren mit 45€ zzgl. MWSt. berechnet.

Datenübertragung

- Datenträger: CD-ROM, DVD
- per Post: Behrendt Werbetechnik GmbH
Wattstraße 9
13355 Berlin
- per FTP-Server: Bitte Zugangsdaten anfordern (Datenvolumen beachten!)
- per e-mail: info@zeichentraeger.de